


## 5N型侧面操纵4R轻触开关

Type: EVQPC



### ■ 特点


- 品种繁多：卧式、嵌入型端子等
- 能自动浸焊：防止因端子、主件的整体模型而引起的助焊剂溢出

### ■ 主要用途

- 各种电子设备的操作开关

**!** 停止接受订单 终止日期 2020年12月末  
对象商品：所有型号

### ■ 型号命名方式

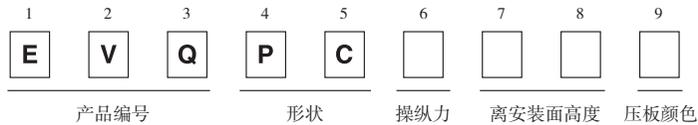

### ■ 主要规格

种类	按动式单极单投	
电气特性	电路结构	
	额定	10 μA 2 V DC ~ 20 mA 15 V DC (电阻负载)
	接触电阻	50 mΩ 以下
	绝缘电阻	50 MΩ 以上 (100 V DC)
	耐电压	250 V AC 1 分钟
机械特性	振动	3 ms 以下 (ON) 8 ms 以下 (OFF)
	操纵力	1.0 N ± 0.4 N, 1.3 N ± 0.4 N, 1.6 N ± 0.5 N   2.6 N ± 0.6 N
	行程	0.25 mm ± 0.10 mm
耐久性	使用寿命	100,000 次以上*   50,000 次以上
使用温度范围	- 20 °C ~ + 70 °C	
储存温度范围	- 40 °C ~ + 85 °C (单件)	
	- 20 °C ~ + 40 °C (袋装包装)	
最小包装数量	700 个 径向袋装包装(卷盘包装)	
包装箱容量	7,000 个	

\* 甚至能应对1,000,000次，欢迎垂询。



本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑问时，请速与本公司联系。

## ■ 外观尺寸 (mm)


EVQPC

一般尺寸公差:  $\pm 0.2$   
( ) 尺寸为参考尺寸

**!** 停止接受订单 终止日期 2020年12月末  
对象商品: 所有型号

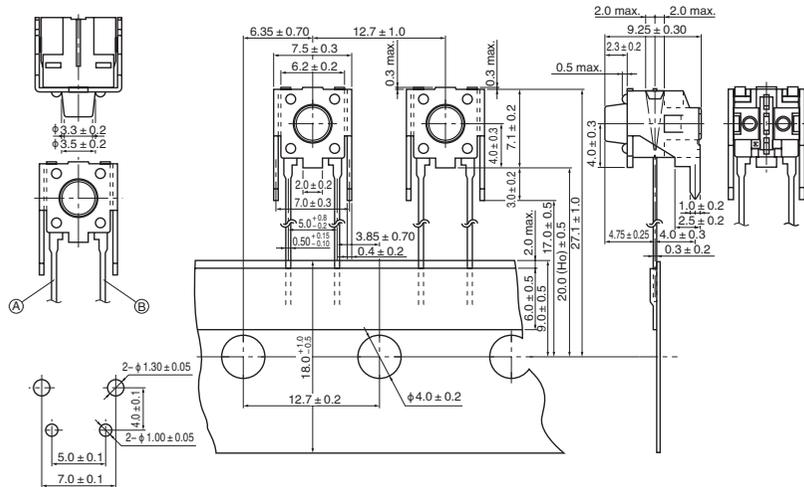

印制电路板安装孔参考图  
(间距公差:  $\pm 0.1$ )  
(从安装面来看)



型号	操纵力	按钮位置	压板颜色	使用寿命	插入机	H0尺寸
EVQPC005K	1.0 N	4.75 mm	黑色	100,000 次	松下贴装机	20 mm
EVQPC105K	1.3 N	4.75 mm	黑色	100,000 次	松下贴装机	20 mm
EVQPC205K	1.6 N	4.75 mm	黑色	100,000 次	松下贴装机	20 mm
EVQPC305K	2.6 N	4.75 mm	黑色	50,000 次	松下贴装机	20 mm
EVQPC405K	1.0 N	4.75 mm	黑色	100,000 次	松下自动插装机	21 mm
EVQPCP05K	1.3 N	4.75 mm	黑色	100,000 次	松下自动插装机	21 mm
EVQPC605K	1.6 N	4.75 mm	黑色	100,000 次	松下自动插装机	21 mm
EVQPC705K	2.6 N	4.75 mm	黑色	50,000 次	松下自动插装机	21 mm

本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知, 敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑问时, 请速与本公司联系。