

直线标尺

MPFA系列

开放型 钢带式高性价比电感尺



尺身厚度「0.4mm」(含双面胶)



尺身可以任意长度切割使用。

特点

无需担心使用环境。

- 由于是电磁耦合式标尺，即使灰尘、油污、结露等附着在电感尺上也不会妨碍位置检测。不需要防尘罩。而且，无需担心经年劣化。

电感尺可以切割为任意的长度。

- 绝对值式、增量式尺身厚度均为 0.4 mm。
- 尺身可以在任意的位置切割并使用。


电感尺可以用双面胶轻松固定。

- 可以使用附带的双面胶轻松安装电感尺。
- 将电感尺安装在预备的铁板等，则可以用螺栓进行安装和拆卸。

支持 MPFA 安装后的调整和动作确认。

- 可使用软件：MP-View轻松进行测头的安装调整以及动作确认。

系统构成与用途示例

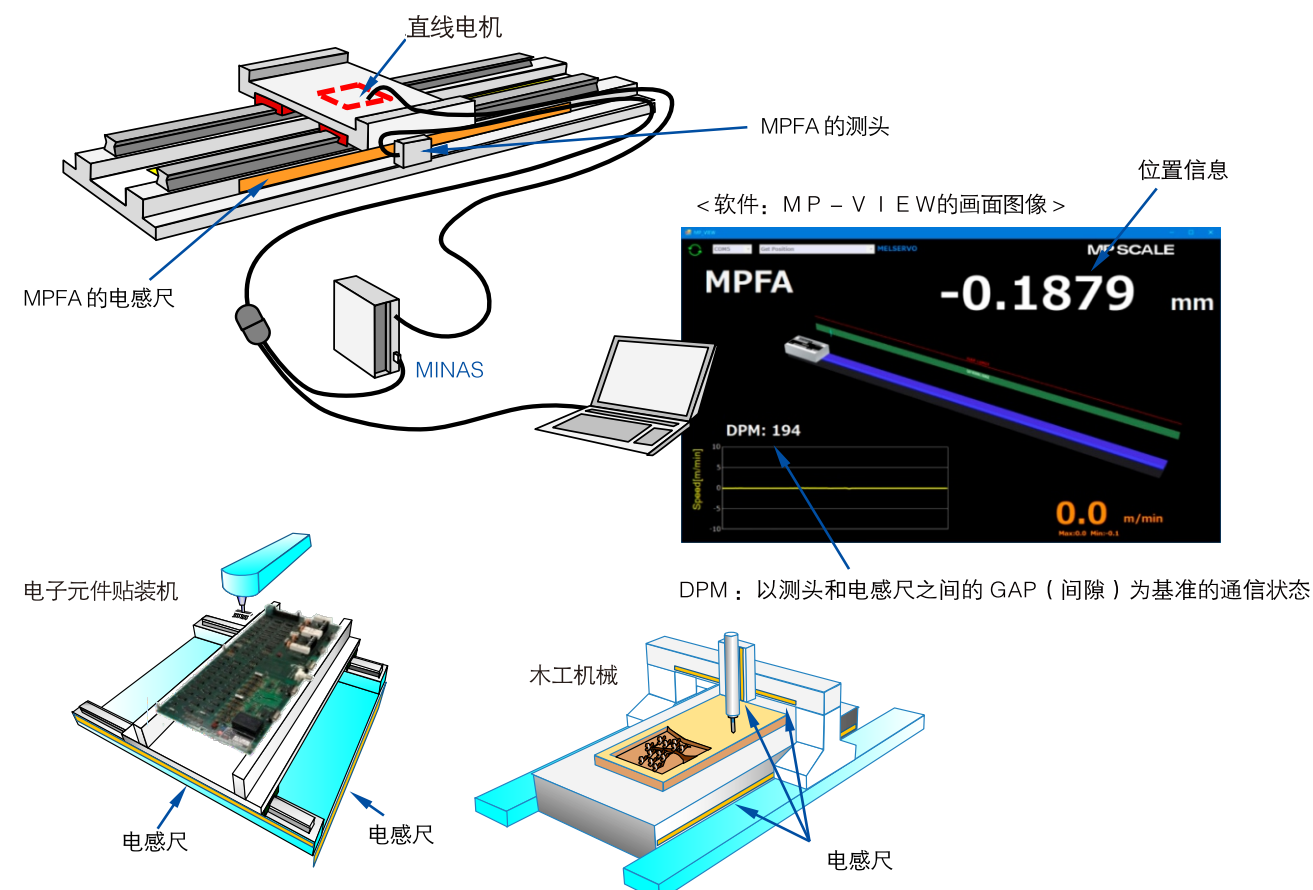

其他

- 可与 MINAS 系列专用串行输出或 A、B、Z 相脉冲输出配合使用。
- 分辨率可以从 0.1 μm 和 1.0 μm 中选择。
- 精度保证线性度 $\pm 15 \mu\text{m}$ 。

尼得科机床株式会社

地址：Uzumasa Tatsumi-cho, Ukyo-ku, Kyoto, 616-8114 Japan
电话：+81-75-861-3313 传真：FAX: +81-75-861-3327
网址：www.nidec.com/cn/nidec-machinetool/product/search/category/B104/M107/S101/

